

Harmony between Technique and Environment

大型投入口付き小型焼却炉

〈特徴〉 投入口が大きいので、大型の焼却物が投入できる


一度にまとめて投入しても黒煙が出にくい

ダイオキシン類の削減のため、自動燃焼温度制御装置・投入扉用温度ロック装置・助燃バーナー・マルチ強制通風装置・二次燃焼室を兼ねたサイクロン式ばいじん捕集室等、(株)トーチクイー独自の燃焼及び排ガス処理技術を装着

また、ボイラー缶体を装着することにより、小型貫流式蒸気ボイラーとしても使用できる

e トーチク e

(e:Environment : 環境)

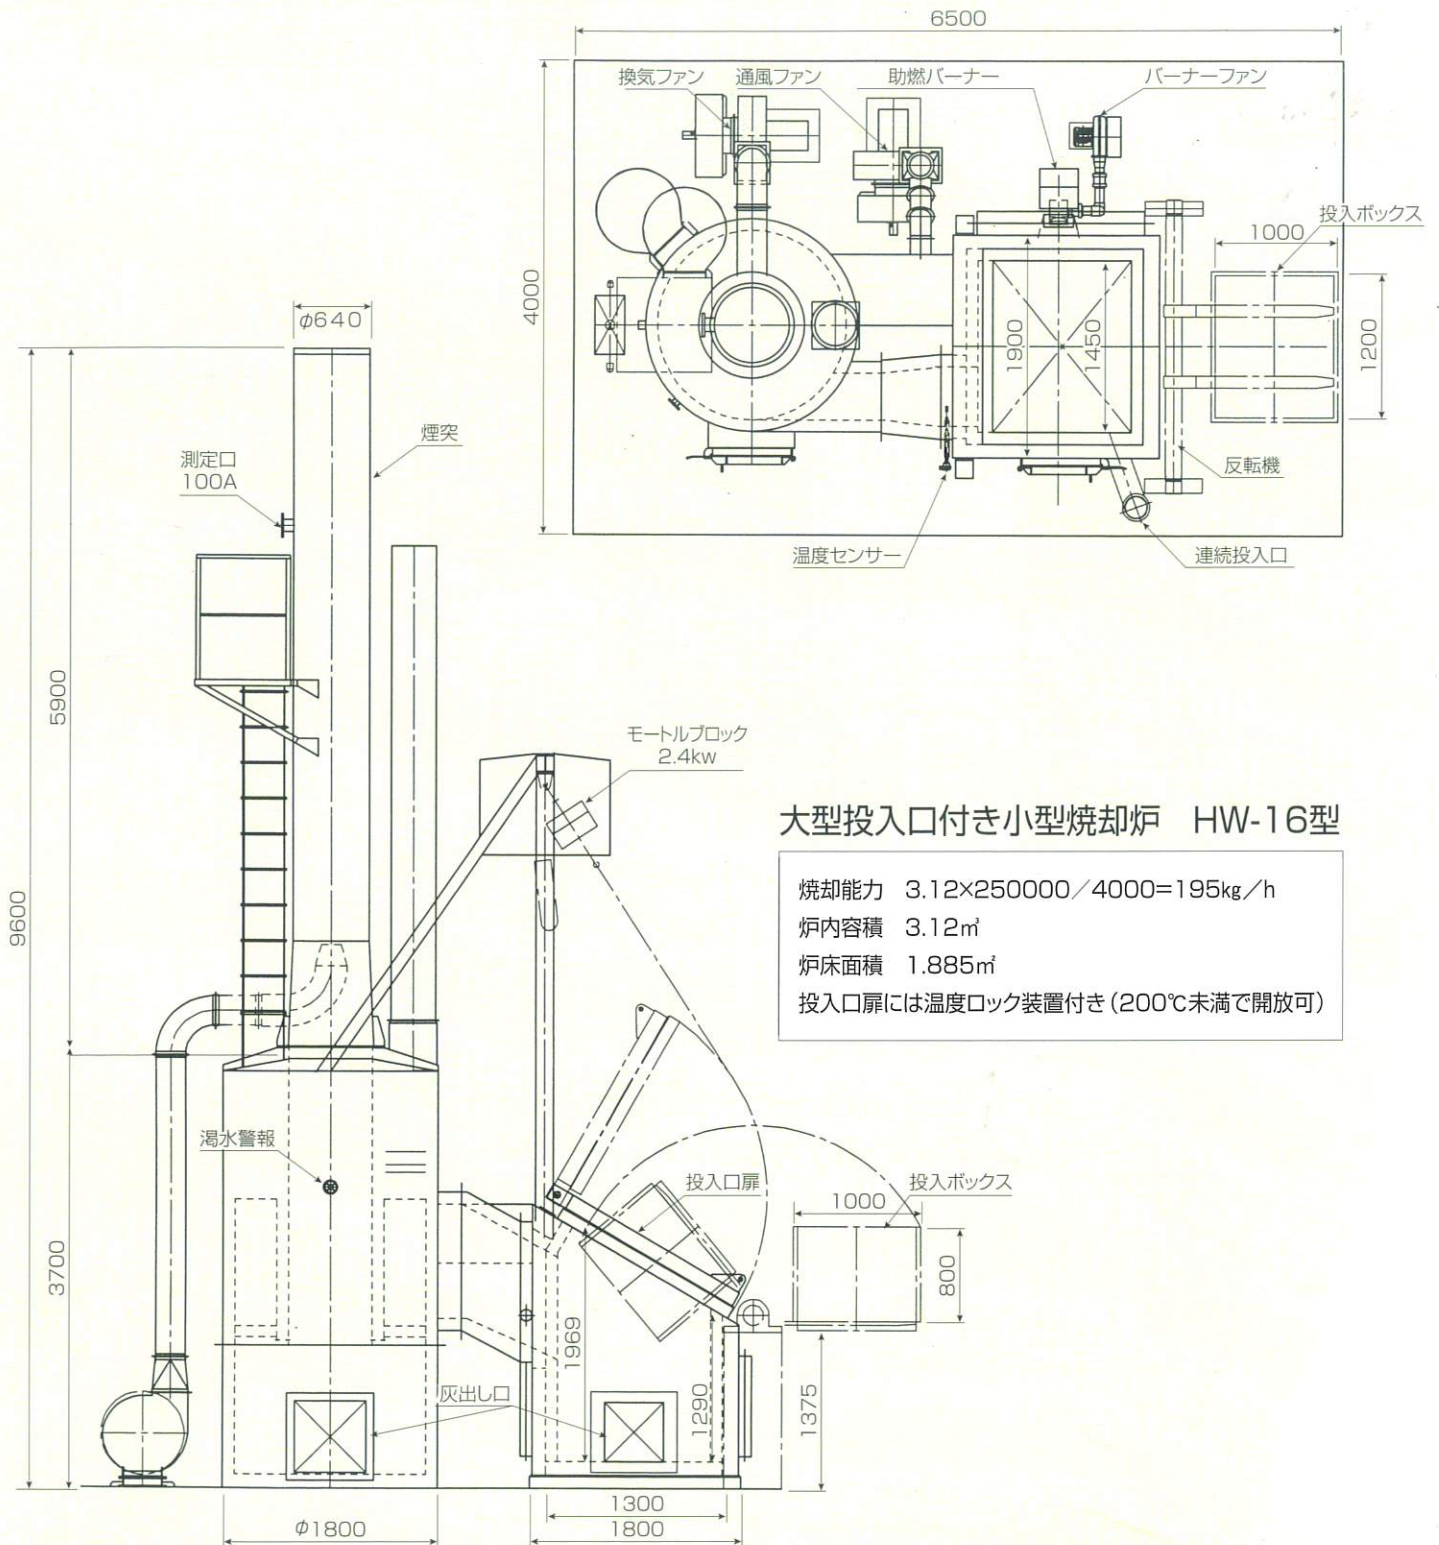

大型投入口付き小型焼却炉 HW-16型

焼却能力 $3.12 \times 250000 / 4000 = 195 \text{ kg/h}$
 炉内容積 3.12 m^3
 炉床面積 1.885 m^2
 投入口扉には温度ロック装置付き (200℃未満で開放可)

焼却炉・排ガス処理装置・バイオマスボイラー
 集塵装置・投入装置・各種制御器材

e トーチク e

株式会社 トーチク イー

■このカタログに掲載した製品は、改良などのため予告なしに内容を変更することがあります。

本社・制御器材事業部

〒731-1502 広島県山県郡北広島町蔵迫225-1
 TEL.(0826) 72-6699 FAX.(0826) 72-8517

環境機器事業部

〒731-4211 広島県安芸郡熊野町新宮七丁目7-2
 TEL.(082) 820-5553 FAX.(082) 820-5554

関東営業所

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室10089-9
 TEL.(048) 720-1770 FAX.(048) 720-1771