


定量機

当社の定量機は、マルチスクリーフイーダ方式により、木屑を安定供給すると同時に、ブリッジなどになりやすい木屑も容易に供給することができます。貯留タンクの容量と供給量により、若干仕様は変わりますが、ここでは標準的なものを紹介します。

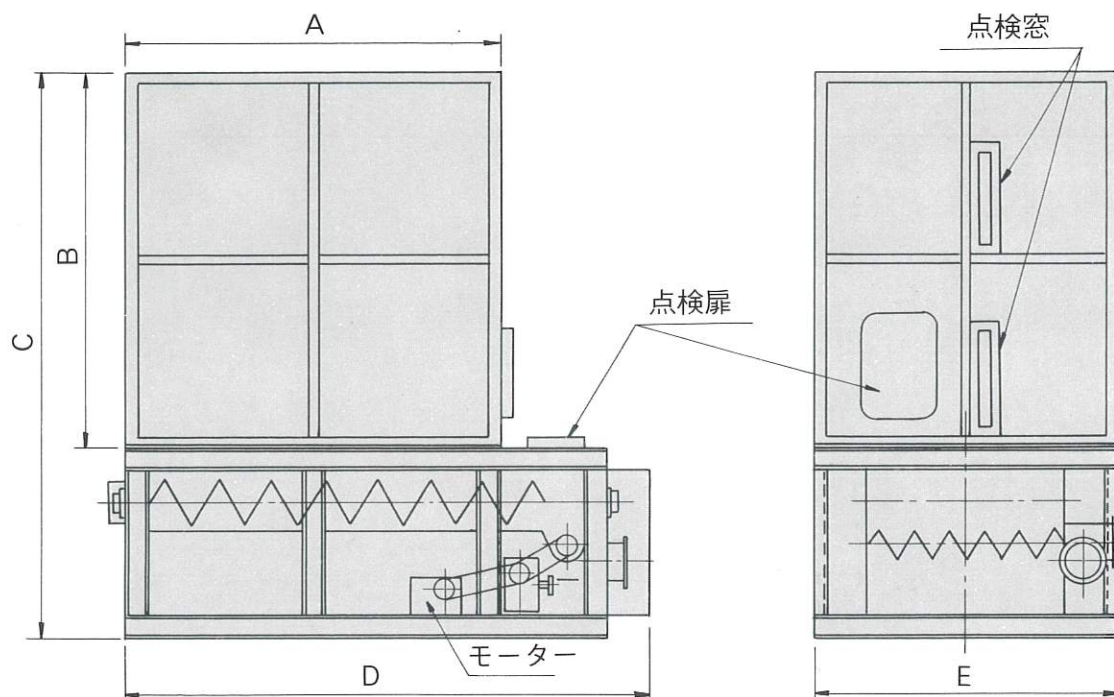

型 式	容 積 m ³	電 力 kW	寸 法 (m)					メイン スクリー 本体
			A	B	C	D	E	
ST- 3	3	0.4	1.55	1.55	2.45	2.4	1.32	4
ST- 5	5	0.4	1.85	1.85	2.75	2.7	1.32	4
ST- 8	8	0.4	2.45	2.45	3.35	3.4	1.32	4
ST- 12	12	0.4	2.45	3.7	4.6	3.4	1.32	4
ST- 15	15	0.75	2.45	3.7	4.8	3.4	1.7	5
ST- 20	20	1.5	3.0	4.3	5.4	4.1	1.7	5
ST- 30	30	2.2	3.0	5.3	6.5	4.1	2.0	6
ST- 40	40	2.2	4.0	5.3	6.5	5.1	2.0	6
ST- 50	50	2.2	4.0	5.7	7.0	5.1	2.3	7
ST- 60	60	3.7	4.0	6.8	8.2	5.2	2.3	7
ST- 80	80	2.2×2基	4.0	5.3	6.5	5.2	4.0	12
ST- 100	100	2.2×2基	4.0	6.5	7.8	5.2	4.0	12
ST- 120	120	3.7×2基	4.0	7.7	9.1	5.2	4.0	12
ST- 160	160	3.7×2基	5.0	8.3	9.7	6.2	4.0	12
ST- 200	200	3.7×2基	6.0	8.7	10.1	7.2	4.0	12